

■操作開閉器 (TR3-G2形)


- 3本の操作線で開閉操作ができるとともに表示灯により開閉器の開閉状態がひと目で確認できます。
- 表面形のケースを外して埋込形としても使用できます。

■定格および仕様

形 式		TR3-G2
定 格 制 御 電 圧		※AC／DC100V兼用
定 格 周 波 数		50／60Hz
制 御 電 圧 変 動 範 囲		定格制御電圧の85～110%
接 点 性 能	通 電 電 流	AC45A／DC30A
	遮 断 電 流	AC45A／DC30A
	投 入 電 流	AC80A／DC55A


※200Vも製作致します。

■外観

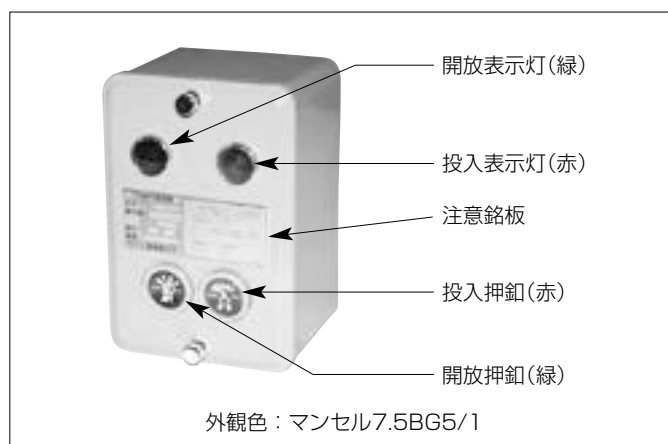


■外形図

TR3-G2(表面形)

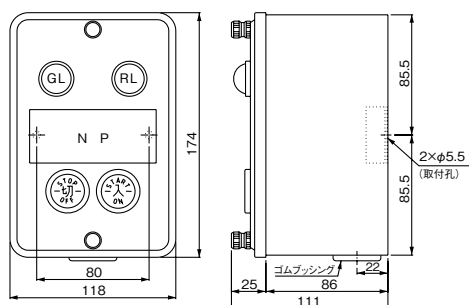


TR3-G2(埋込形)

※表面形のケースを外して埋込形としてご使用下さい。

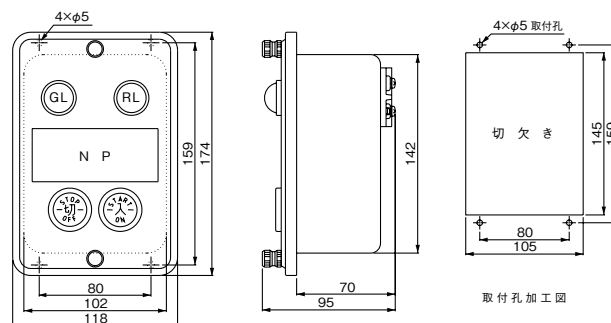

■回路図

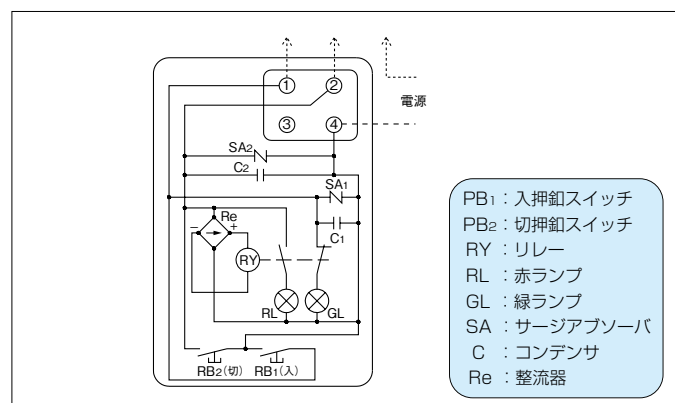

■標準価格表

形 式	標 準 価 格(税別)(円)
TR3-G2	58,000