

お客様 各位

ストリングトレサ測定データ管理ソフトウェア（Ver1.＊）セットアップ手順書

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立て賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、お買い上げ頂きました表記装置におきまして、ソフトウェア更新する際の手順について、下記のとおり操作をお願いいたします。

大変お手数をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

注意事項

- ・インストールの際は、管理者(Administrator)権限でログインして行ってください。
- ・本手順は WindowsXP での操作手順です。OS が違う場合、手順が異なりますのでご注意ください。

1. EXE入替の手順

既にソフトウェア（Ver1.＊版）がインストールされており、実行ファイルのみ更新したい場合は、こちらの手順をお願いします。

※この手順で行えば、既に保存されている測定データや顧客情報等が削除されることはありません。

(1) 更新ソフトウェア（EXE入替）をダウンロードします。

戸上電機製作所ダウンロードページ

T.gami 社会を、地球を、未来を豊かに。 Let's make society, the earth and the future affluent

ENGLISH VERSION 中文版

HOME 会社案内 事業紹介 製品情報 IR情報 採用情報 資材調達 製品Q&A お問い合わせ サイトマップ リンク

トップ » ダウンロード » ダウンロード詳細

ダウンロード

※IE等ブラウザによっては、警告ポップアップが表示されます。ダウンロードの許可と再度ダウンロード操作をお願いします。


ストリングトレサ測定データ管理ソフトウェア Ver1.＊版

更新履歴	掲載日
Ver.1.0.0.4 Voc計算式変更 他	2013/04/17
Ver.1.0.0.3 「ワ」行の顧客参照時の表示エラー対応	2013/03/04
Ver.1.0.0.2 Windows画面プロパティ設定による障害対応	2012/12/28
Ver.1.0.0.1 グラフ印刷時の不具合修正	2012/12/18



最新ダウンロードファイル	サイズ
EXE入替 既にインストールされたフォルダにダウンロードしたEXEファイルを上書きコピーする場合。	Download 105KB
セットアップ 既にインストールされているソフトを一旦、アンインストールして再度セットアップする場合。	Download 488,573KB

インターネット 100%


- (2) ダウンロードした『Ver1.0.0.5_StringTracePC_ExeUp.zip』を開き、『StringTracePC.exe』を表示します。

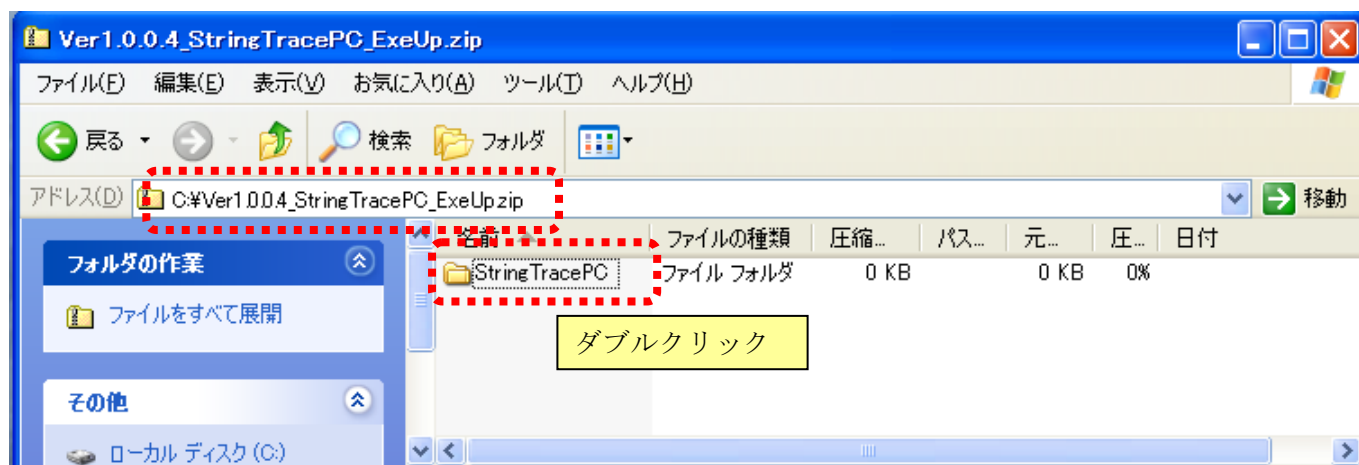

※画面は「Ver.1.0.0.4」の場合

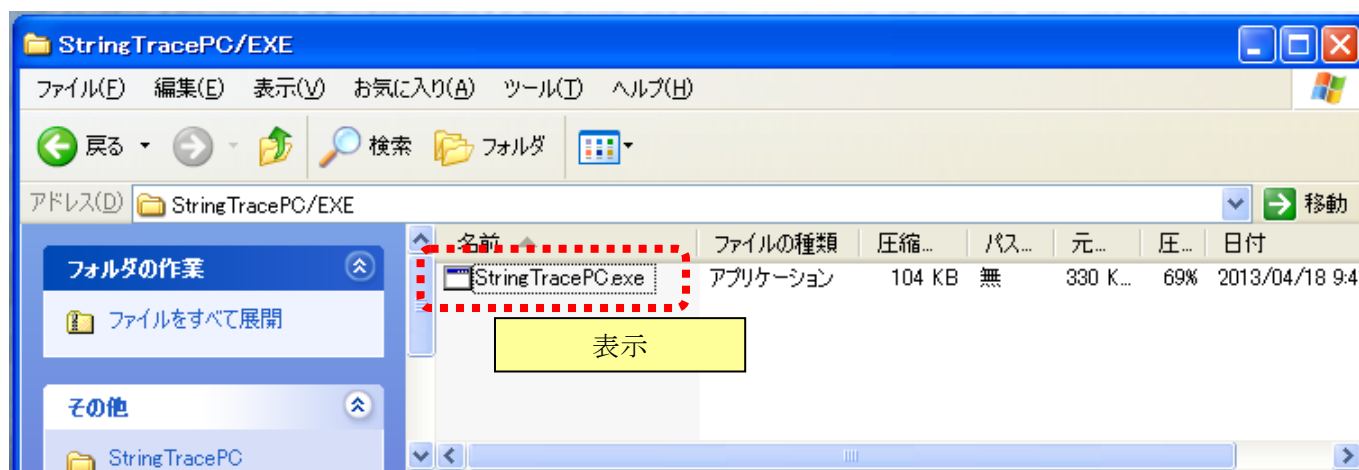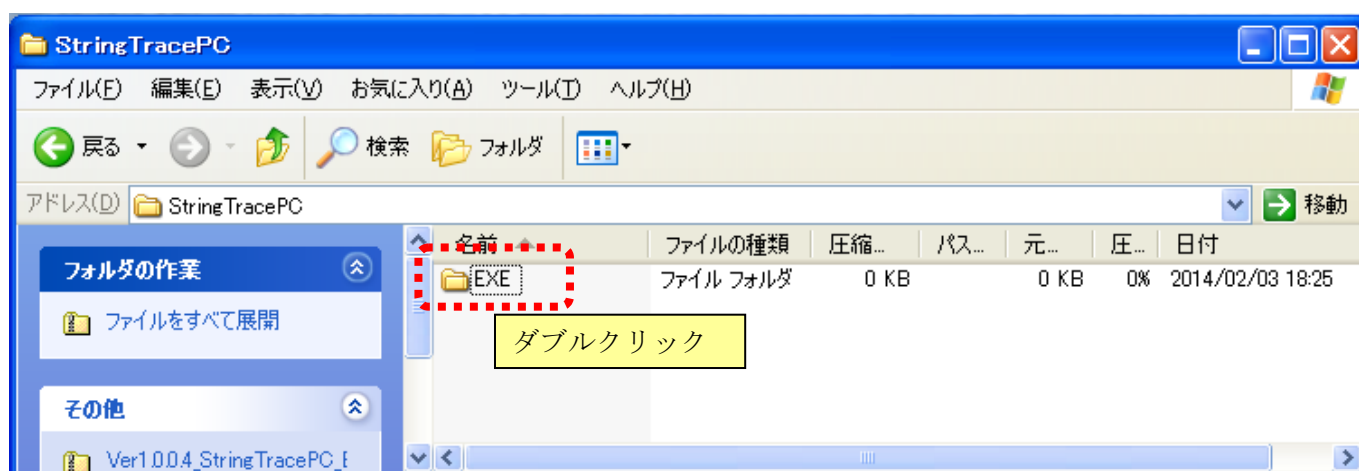


(3) 『StringTracePC.exe』をコピーします。

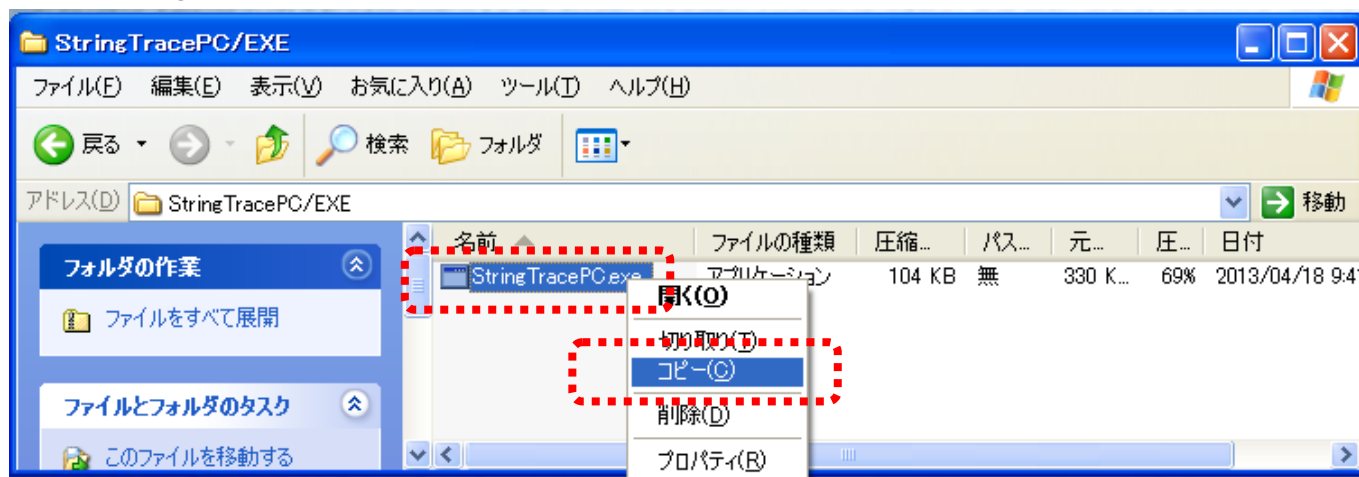


(4) 既にインストールされているフォルダを開き、『StringTracePC.exe』を貼り付けます。(上書き)
(C:\¥Trace_PC¥EXE を開きます。)

上書き確認のウィンドウが出てくる場合は、『はい』(上書きする)をクリックしてください。

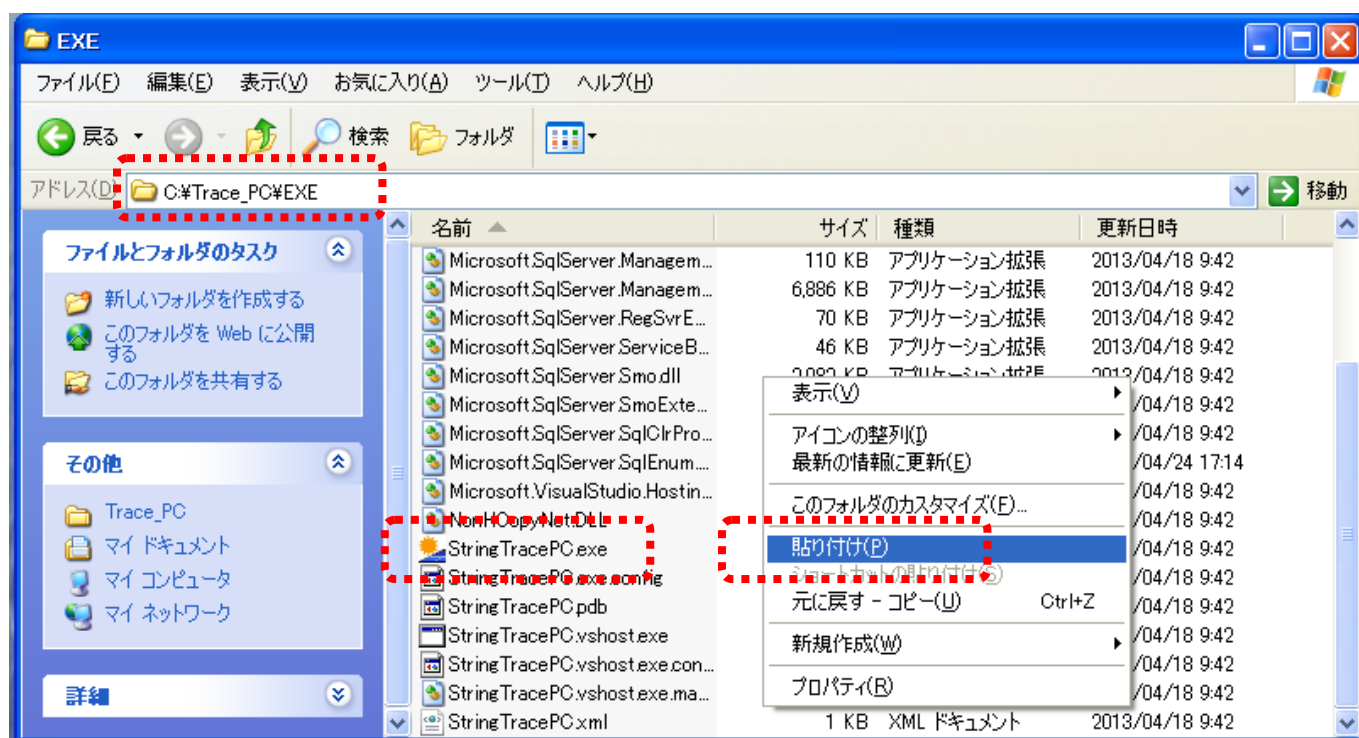

(5) ソフトウェアを起動し、Ver1.0.0.5 が表示されていることを確認します。

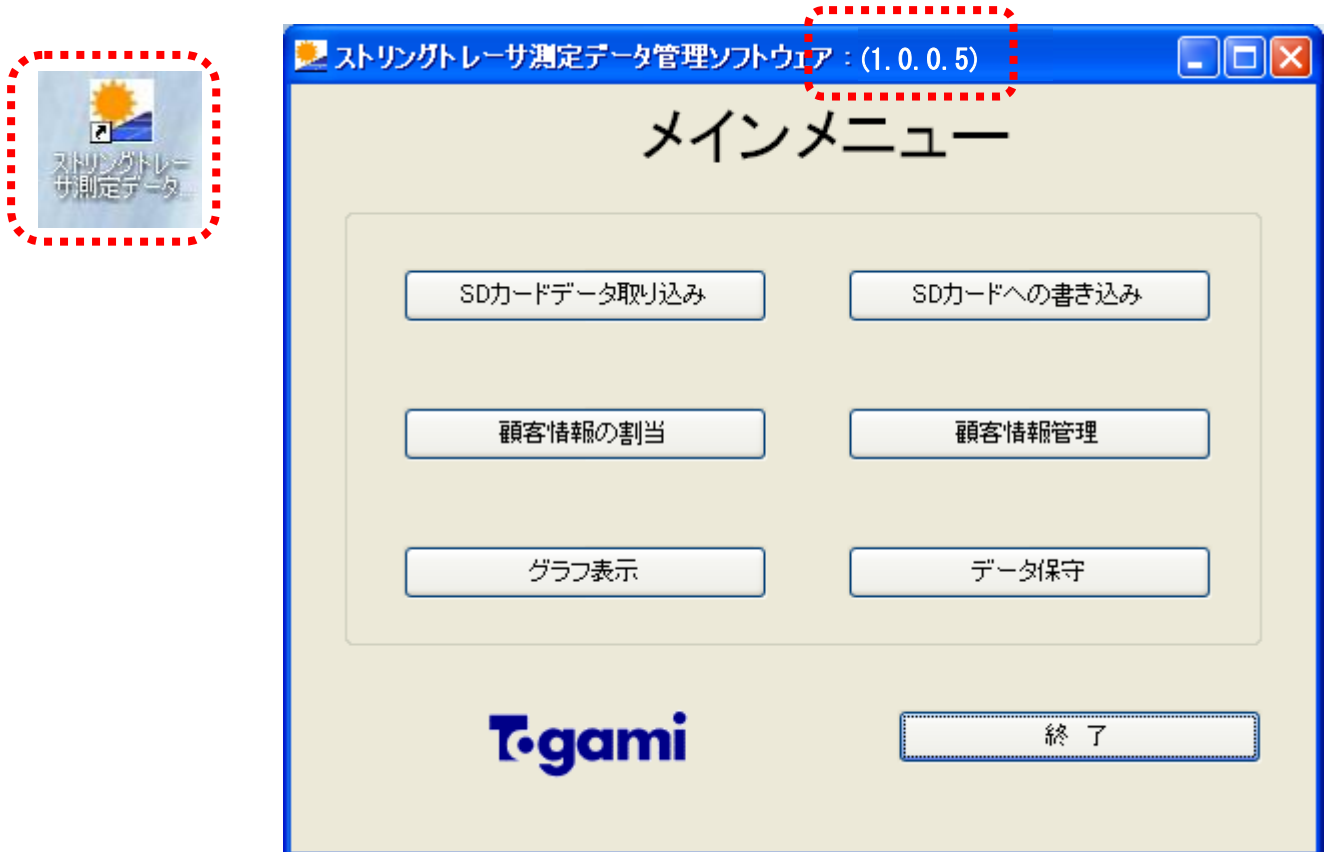


E X E 入替でのソフトウェア更新は完了です。

2. セットアップの手順


既にインストールされているソフトを一旦、アンインストールして再度セットアップする場合は、こちらの手順をお願いします。

※この手順で行えば、既に保存されている測定データや顧客情報等が削除されてしまいます。
削除したくない場合は、データのバックアップを行ってください。(バックアップ操作は、別冊のデータ管理ソフトウェア取扱説明書のデータバックアップのページを参照ください。)

(1) 更新ソフトウェア (セットアップ) をダウンロードします。

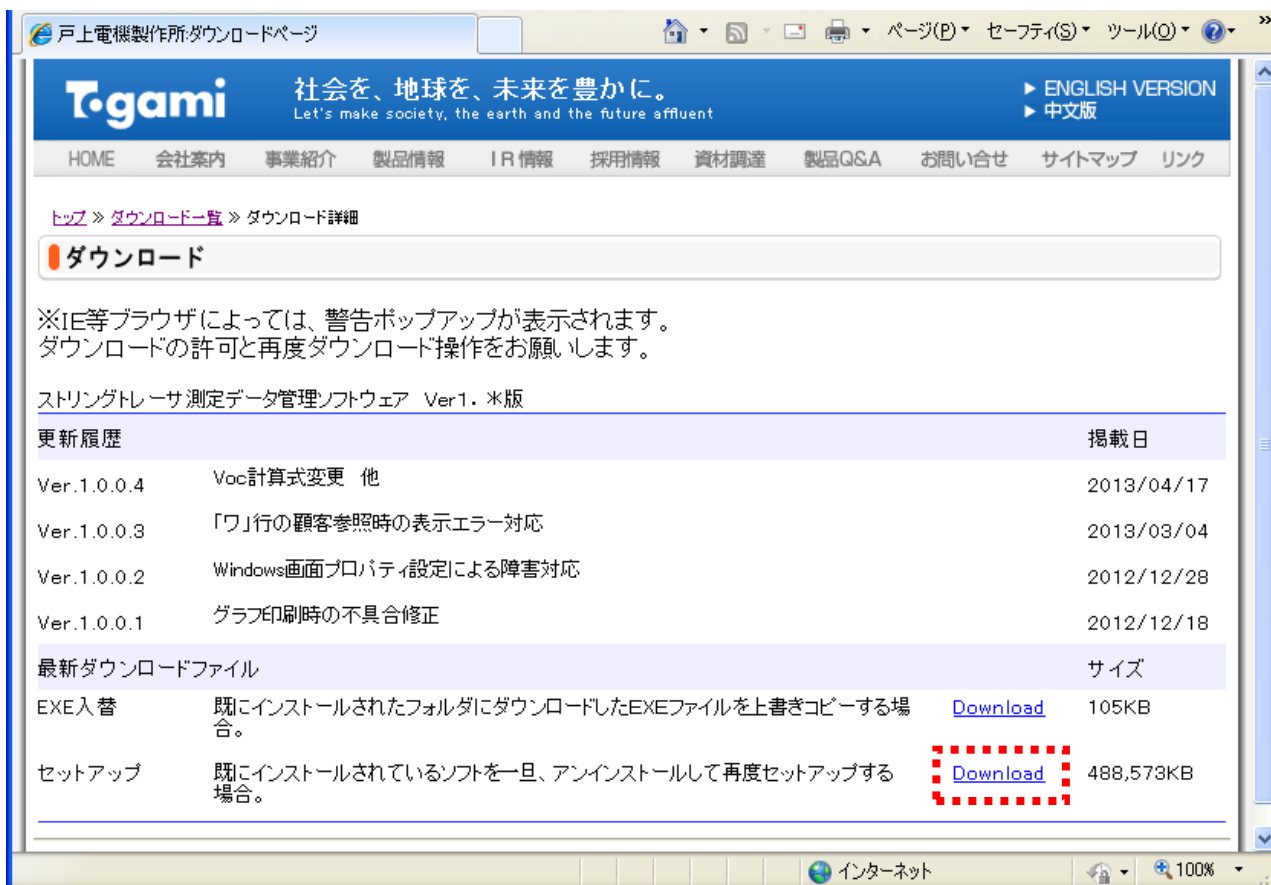


(2) ダウンロードした『Ver1.0.0.5_StringTracePC_SetUp.zip』を開き、『setup.exe』を表示します。

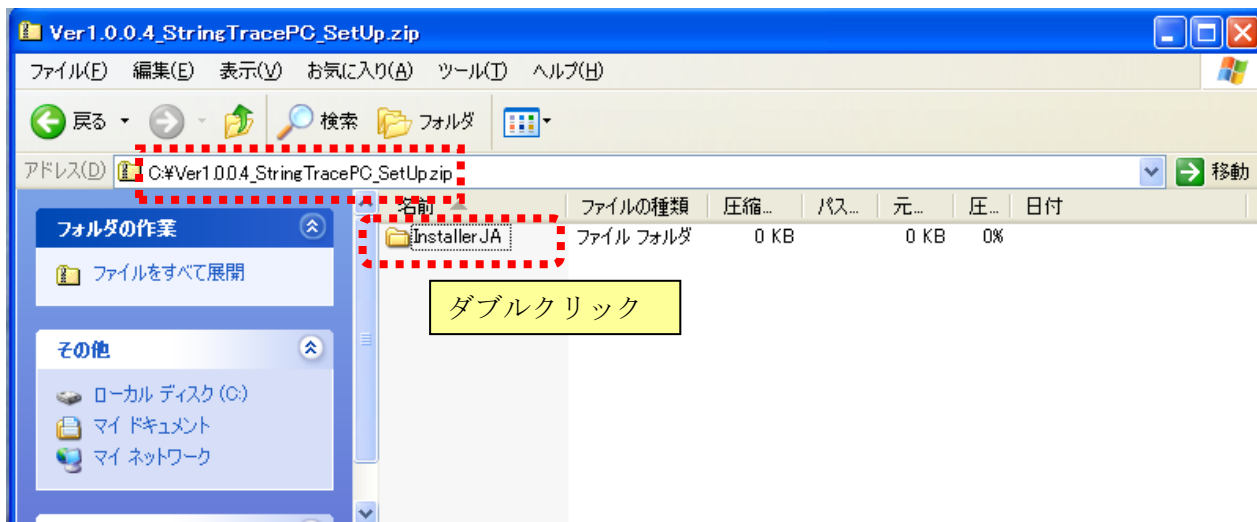


※画面は「Ver.1.0.0.4」の場合

(3) 『setup.exe』をダブルクリックします。


セキュリティ警告のウィンドウが表示された場合は、『実行』をクリックします。

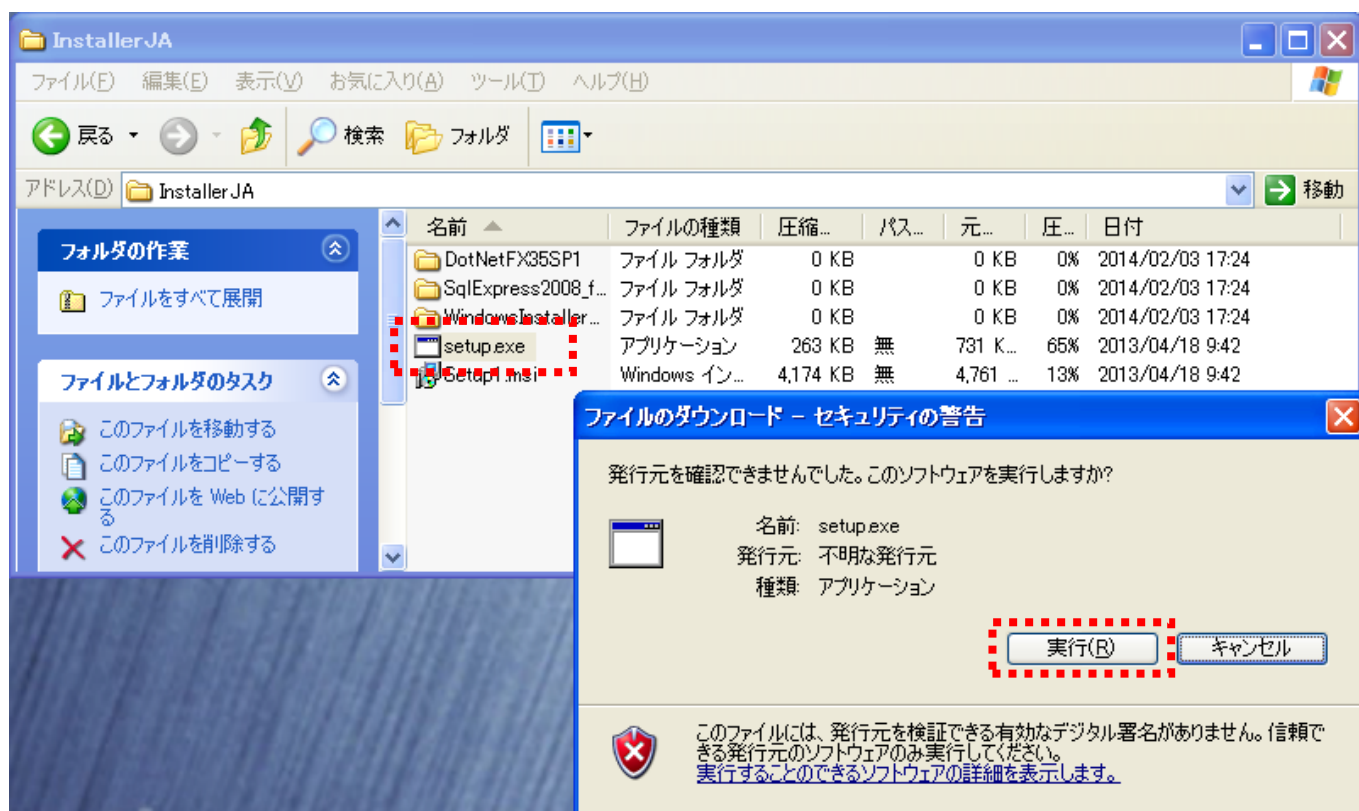


(4) 『ストリングトレーサ測定データ管理ソフトウェアの削除』を選択し、『完了』をクリックします。

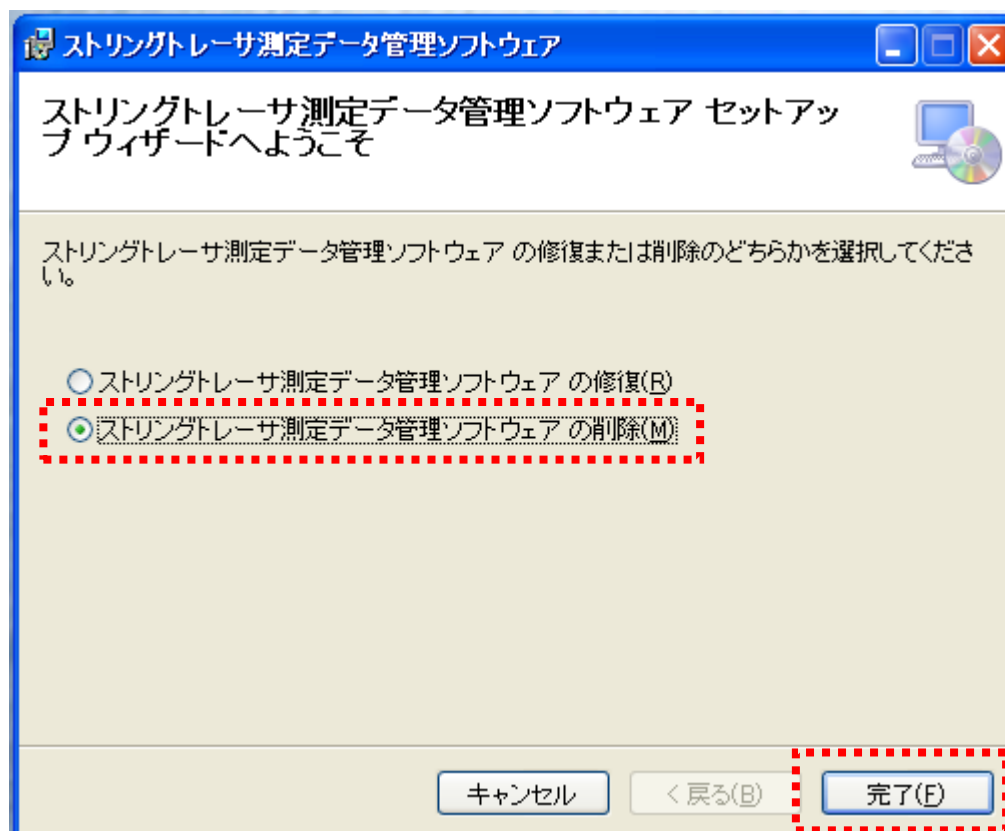

(5) 削除が完了しましたので、「閉じる」をクリックします。

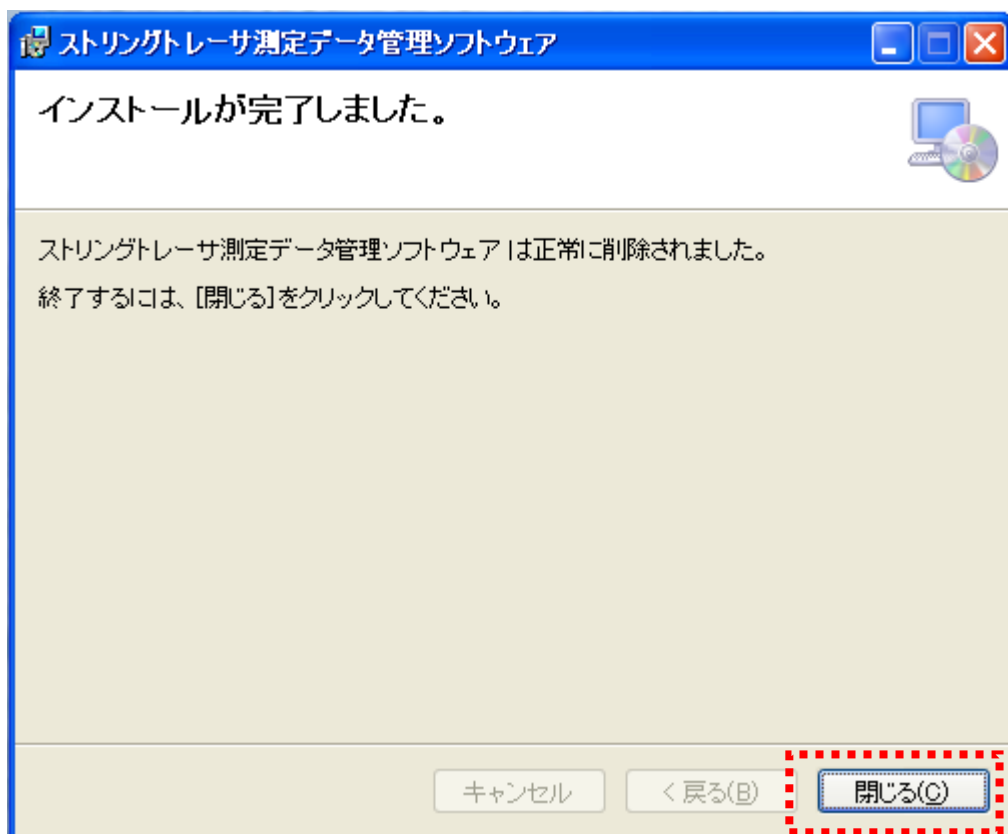


(6) 再度ダウンロードした『Ver1.0.0.5_StringTracePC_SetUp.zip』を開き、『setup.exe』を表示します。

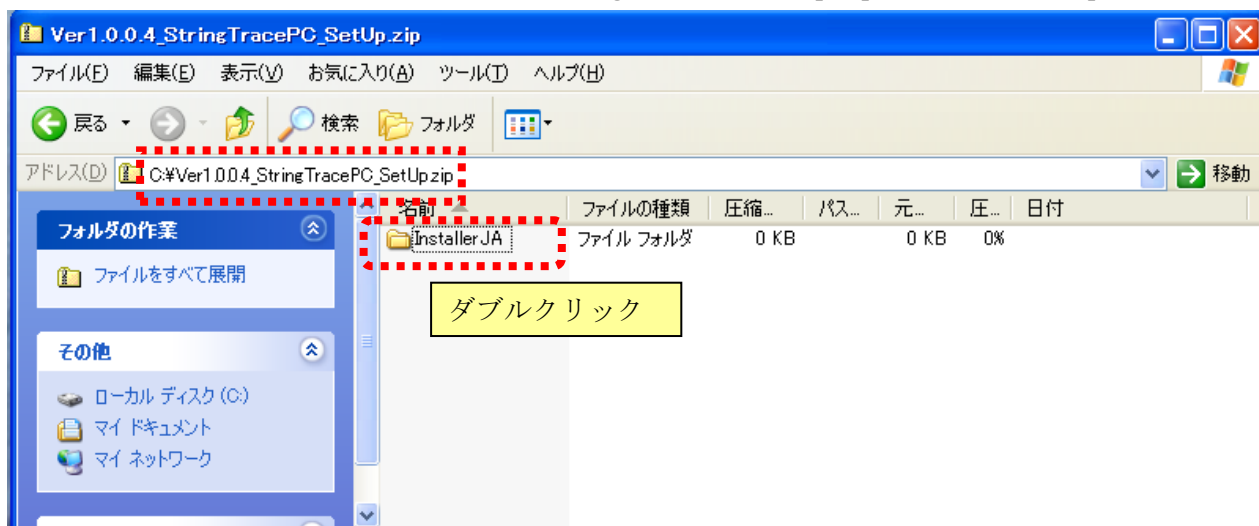


※画面は「Ver.1.0.0.4」の場合

(7) 『setup.exe』をダブルクリックします。


セキュリティ警告のウィンドウが表示された場合は、『実行』をクリックします。

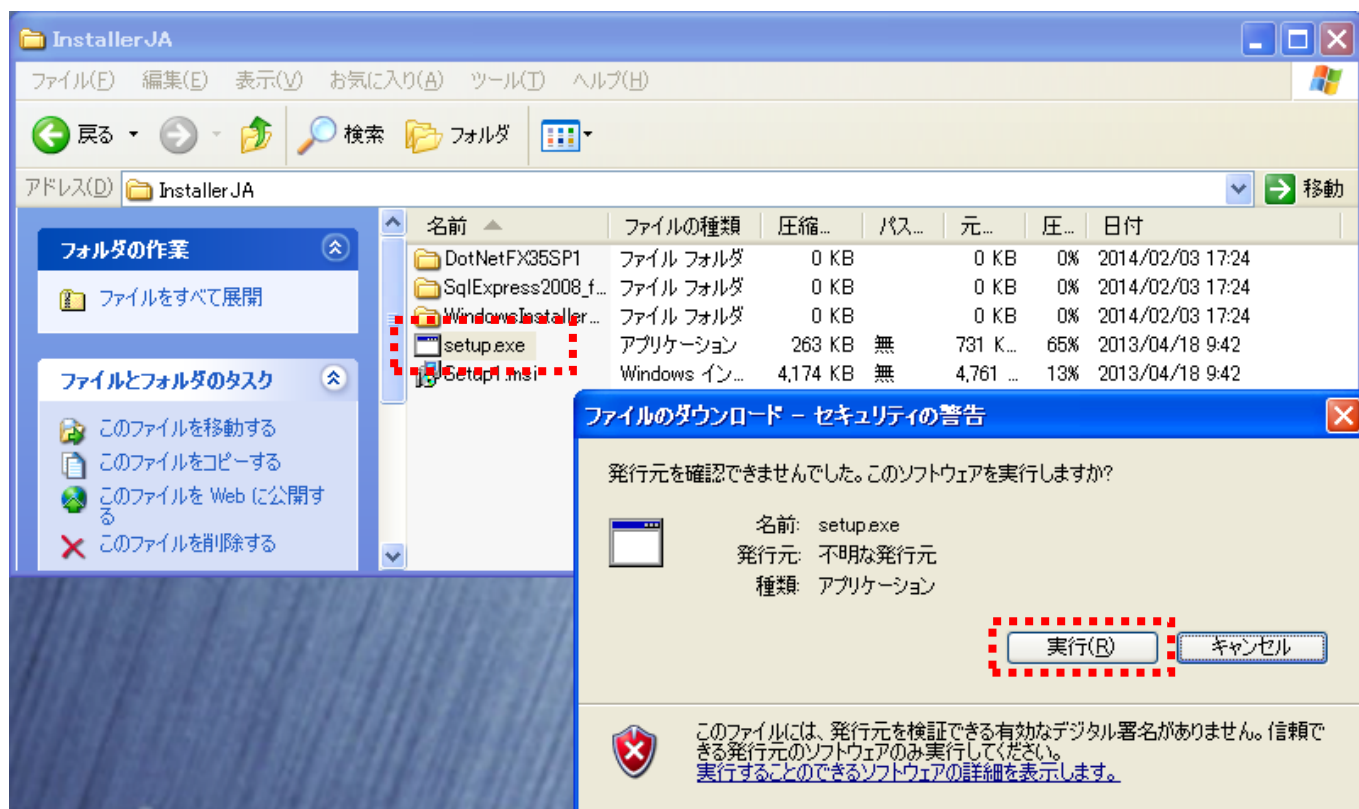


(8) セットアップ画面が表示されたら『次へ』をクリックします。

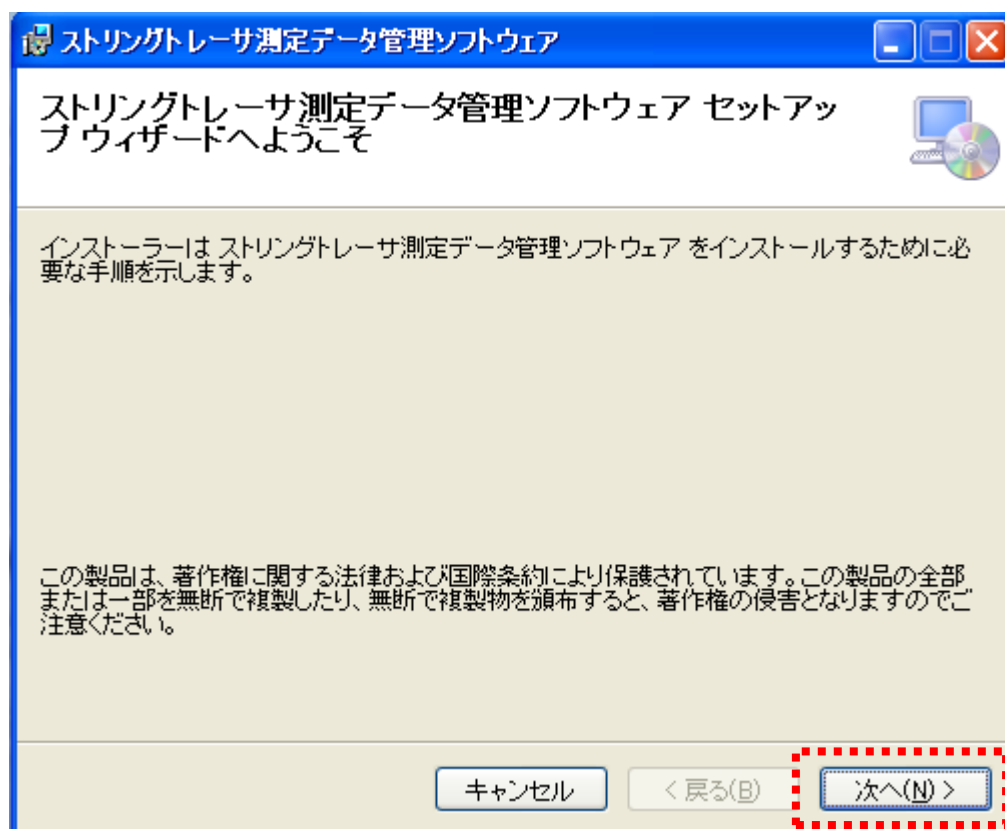


(9) 再度、『次へ』をクリックします。

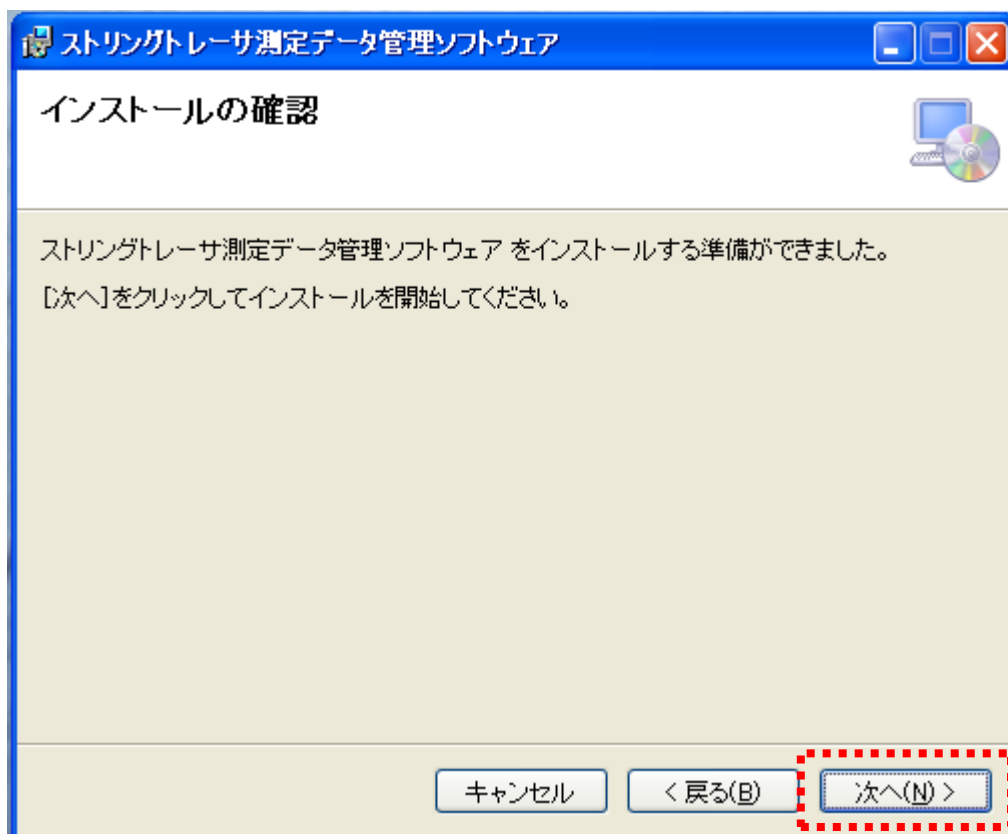

(10) インストールが完了したので、『閉じる』をクリックします。

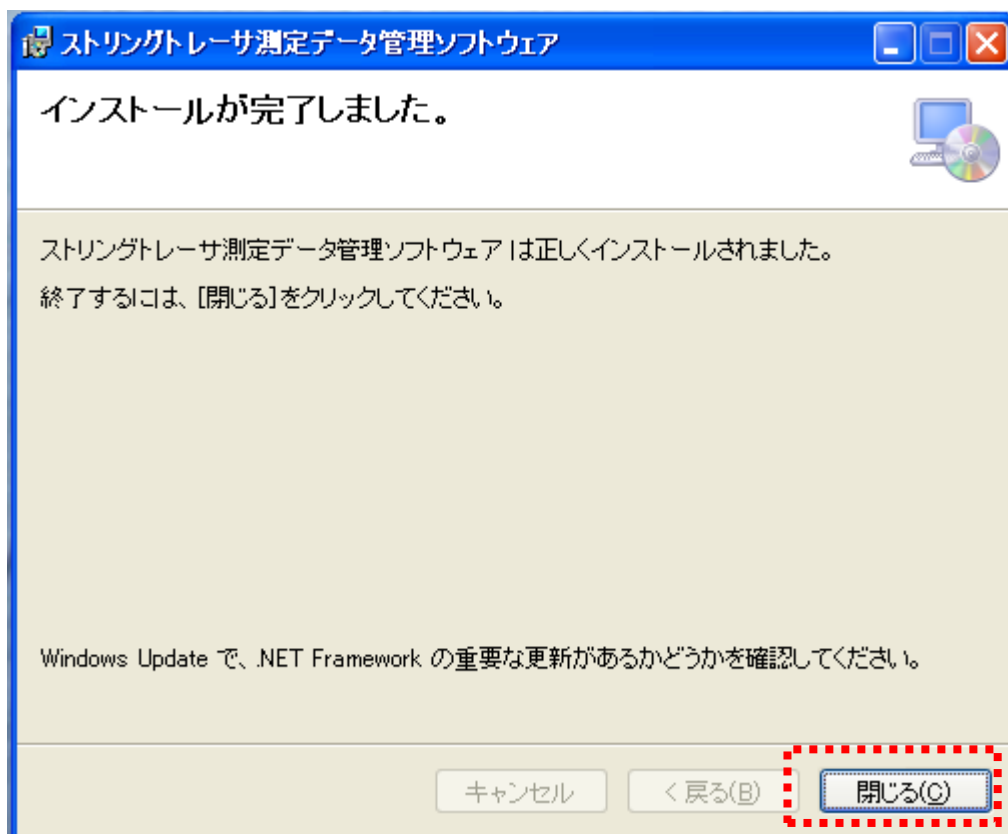

(1 1) ソフトウェアを起動し、Ver1.0.0.5 が表示されていることを確認します。

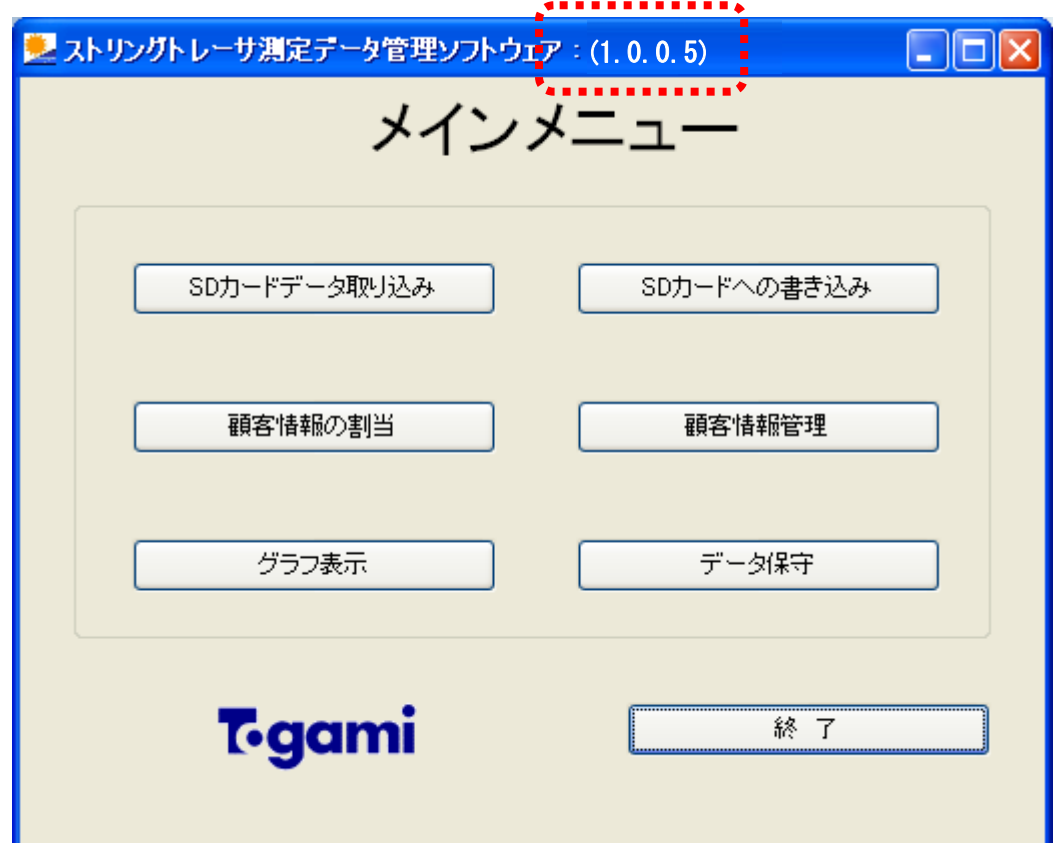

以上で、再セットアップは完了です。

以上