

■電圧検出リレー付整流器箱 (RFN-B形)

タイマーやコンデンサ自動制御装置の出力信号が常時励磁の時に、瞬時励磁形の開閉器を制御する場合に使用して下さい。開閉器適用形式：GSN形、GNQ形、VN形

■定格および仕様


形 式	RFN-B(屋内用)RFN-B-O(屋外用)
定 格 周 波 数	50/60Hz
定 格 入 力 電 圧	※AC/DC100V
出 力 電 流 (2 秒 定 格)	DC 20A

※200Vも製作致します。


■外観



■外形図

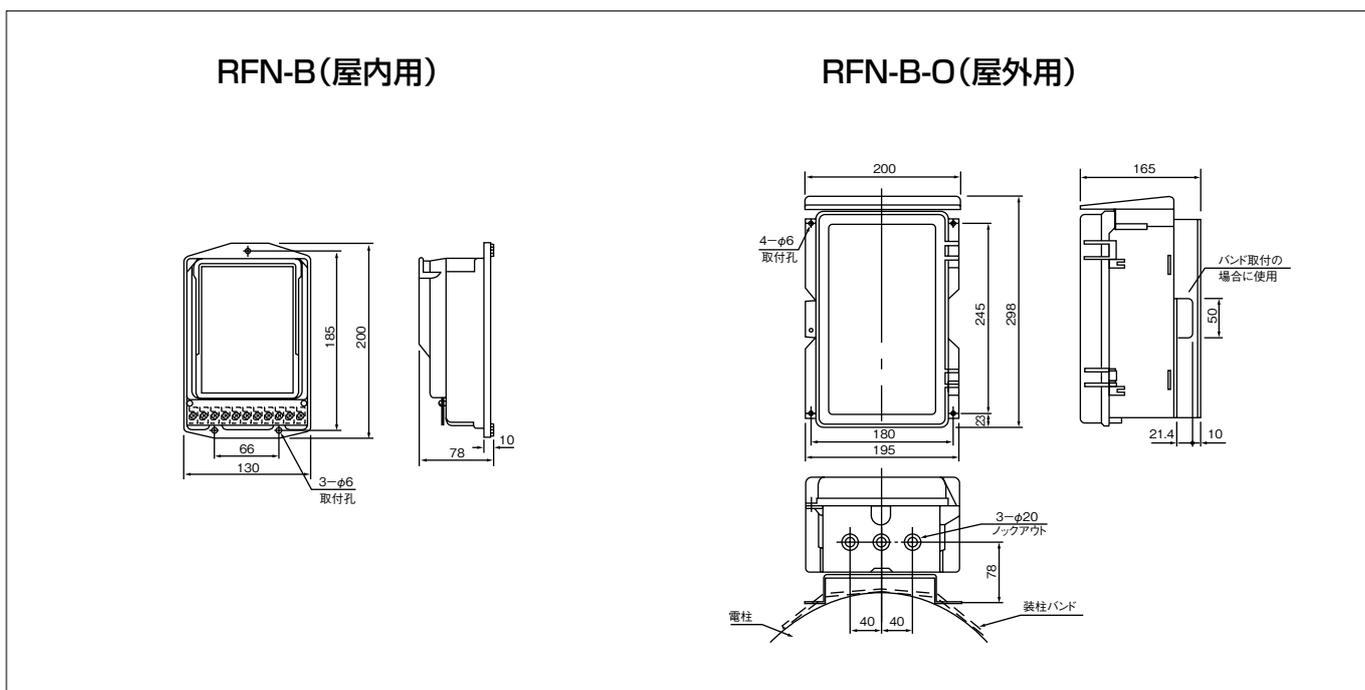

■回路図

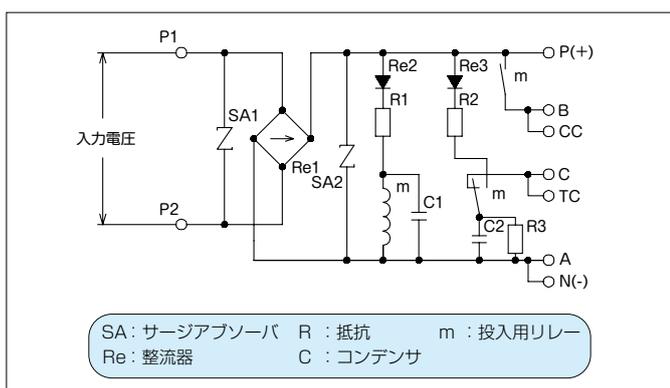

■標準価格表

形 式	標準価格(税別)(円)
RFN-B	55,000
RFN-B-O	65,000

- 5
- 気中開閉器 手動式
- 気中開閉器 手動式 600A
- ガス開閉器 手動式
- ガス開閉器 手動式 22kV用
- 気中開閉器 自動式
- ガス開閉器 自動式
- 真空開閉器 自動式